

LANZAMIENTO

SC
SEMI CUBIERTOS

Sistema

Siempre cubiertos con nuevas soluciones



Bajo balcones
Galerías
Cocheras
Bajo techos

 **DURLOCK®**

NUEVO SISTEMA

SC

SEMI CUBIERTOS

Siempre cubiertos con nuevas soluciones

El Sistema Semi Cubiertos es la solución ideal para cielorrasos como bajo balcones, galerías, cocheras, aleros, etc.

El armado de la estructura es igual a la de un Cielorraso Durlock® Tradicional, utilizando la Placa SC Durlock® y la Masilla SC Durlock®.

Estos productos han sido especialmente desarrollados para soportar la humedad exterior, la deflexión y brindar durabilidad.

Componentes del Sistema Semi Cubiertos Durlock®

Placas SC Durlock®



Masilla SC Durlock®



Cinta de papel Microperforada



Características

- **Única placa de yeso apta para cielorrasos Semi Cubiertos**, gracias a los aditivos y cargas minerales en su formulación.
- **No requiere perfiles estructurales ni herramientas especiales.** Se utiliza lo mismo que para el sistema Durlock®.
- Dimensionalmente estable.
- El núcleo está recubierto en su cara frontal por un papel de color amarillo.
- Borde longitudinal rebajado.



Dimensiones: 1,20m x 2,40m
e=12,5mm

Características

- Su exclusiva formulación le confiere una **alta resistencia al agua, la humedad y a los factores climáticos**, brindando una excelente durabilidad.
- **Excelente adherencia** de la cinta de papel en condiciones húmedas.
- **Se la debe utilizar para el tomado de juntas y masillado completo** de la Placa SC Durlock®, asegurando el correcto funcionamiento del Sistema.

Recomendaciones generales

- En grandes superficies se recomienda realizar juntas de dilatación.
- El acopio es similar al indicado para todas las Placas Durlock®.
- No debe usarse en donde pueda entrar en contacto directo con el agua.

Características

- Cinta de celulosa especial micro perforada, de 50 mm de ancho, pre marcada en su centro.
- **Utilizar únicamente cinta de papel para el tomado de juntas**

Consumo de materiales por m²

Placa SC Durlock®	1,05 m ²
Soleras de 35 mm	1,10 ml
Montantes de 34 mm	3,20 m ²
Tornillos T1	16 u
Tornillos T2	18 u
Cinta Durlock®	1,65 ml
Masilla SC Durlock®	1,40 kg
Fijaciones	6 u



SC

SEMI CUBIERTOS
NUEVO SISTEMA

BAJO TECHOS



BAJO BALCONES

COCHERAS



ALEROS



GALERÍAS



Nota: Los datos técnicos de este documento son indicativos. Durlock S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación y/o anulación de materiales, productos y/o especificaciones, sin previo aviso.

IMPRESIÓN AGOSTO 2014






www.durlock.com

DURLOCK y vos

TUS MEJORES PAREDES

Detalles técnicos de instalación

- Placa SC Durlock® 1
- Montantes de 34 mm 2
- Vigas maestras 3
- Velas rígidas 4

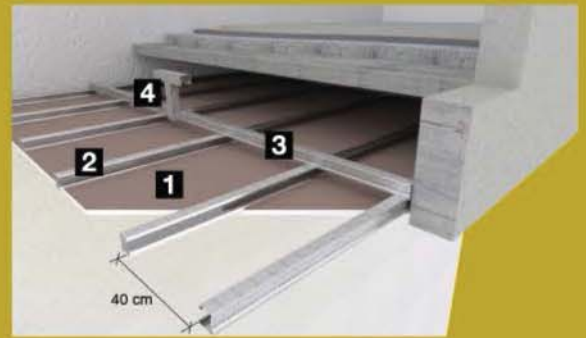

■ **ARMADO DE ESTRUCTURA**
Se realizará el armado de la estructura igual al de una estructura de un cielorraso Durlock® monolítico tradicional.

■ **TOMADO DE JUNTAS**
Se deberá realizar el tomado de juntas tradicional utilizando masilla SC Durlock® para Semi Cubiertos.

■ **PERFILES DE TERMINACIÓN**
Es recomendable para lograr una mejor terminación utilizar perfiles tipo:

Buña "Z"

Cantonera

Ángulo de ajuste

■ **TERMINACIÓN**
Una vez realizado el tomado de juntas se deberá dar un masillado total con masilla SC Durlock®, aplicar una mano de fijador/sellador y luego la pintura exterior seleccionada.