


Clean Room™ ClimaPlus™



Textura Lisa - Clase 100

Textura Lisa - Clase 10M-100M

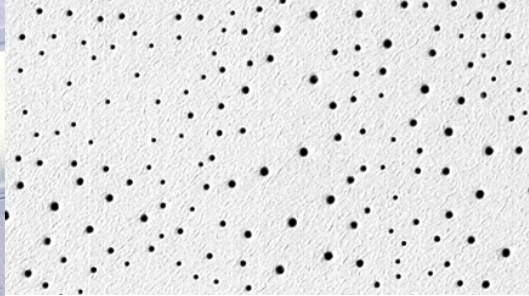

Características y Beneficios

- Las placas CLEAN ROOM CLIMAPLUS® Clase 100 y 10M-100M cuentan con superficies con relieve de vinil laminado y con el revés y bordes sellados para ser utilizados en cuartos limpios Clase 100 o 10M-100M. Las placas SHEETROCK y CLEAN ROOM CLIMAPLUS® lay-in tienen alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinil para cumplir con los requerimientos de procesamiento de alimentos USDA/FSIS y para ser utilizados en ambientes sobre Clase 100.
- La formulación FIRECODE fue diseñada para cumplir con los códigos de seguridad de vida.
- El Sistema CLIMAPLUS® con garantía por 15 años resiste las condiciones de la humedad relativa hasta 104°F (40°C) / 90% sin pandeo visible cuando es usado con el Sistema de Suspensión DONN de USG.

Sustrato

Fibra mineral formada en humedo

Clean Room ClimaPlus

Cielo Raso Acústico

Servicio Técnico 800 USG.4YOU
Página Web www.usg-lac.com
Muestras/Literaturas 888 874.2450
Muestras/Literaturas Fax 888 874.2348
Atención al Cliente 800 950.3839
Literatura Número SC1811



U₄ Clasificación

	Borde	Dimensiones Métrico (mm)	Clase	Item No.	NRC ¹	CAC Min.	LR ²	Color	Suspensión	Contenido Reciclado ³	Costo
CLEAN ROOM™ CLIMAPLUS™ Placas Clase 100	(SQ)	2' x 2' x 5/8" (610x610x15,9)		56099	—	35	.79	White	A	50%	\$\$
		2' x 4' x 5/8" (610x1220x15,9)		56091	—	35	.79	White	A	50%	\$\$
CLEAN ROOM™ CLIMAPLUS™ Placas Clase 10M - 100M	(SQ)	2' x 2' x 5/8" (610x610x15,9)		56060	.55	35	.79	White	A	50%	\$\$
		2' x 4' x 5/8" (610x1220x15,9)		56090	.55	35	.79	White	A	50%	\$\$
Perfiles de Suspensión	A DONN DX® / DXL® DX I® / ZB II 										

Clasificación ASTM E1264

SHEETROCK CLEAN ROOM CLIMAPLUS
Placa Lay-in: Tipo XX, Modelo G, H
Clase 100: Tipo X, Modelo GI
Clase 10-100M: Tipo X, Modelo CGI

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A
SHEETROCK CLEAN ROOM CLIMAPLUS
Placa Lay-in:
Propagación de Llama: 20
Generación de Humo: 5
Clase 100 y Clase 10M-100M:
Propagación de Llama: 25
Generación de Humo: 45
Placa
1.11 lb./sq. ft. (Placas CLEAN ROOM)
2.0 lb./sq. ft. (SHEETROCK CLEAN
ROOM CLIMAPLUS Placas lay-in)

Resistencia Térmica

R-16 para CLEAN ROOM Clase 100 y
Placas 10M-100M
R-0.44 para Placa SHEETROCK lay-in
Sobrecarga Máxima
Ver garantía para mayores detalles.

Mantenimiento

Puede ser limpiado fácilmente con
una esponja húmeda, detergente suave
y agua. No use acetato, amoníaco, o
cloro de alta concentración, bromuro
u otros químicos ásperos.

Resistencia a la Humedad

Probado por ciclos de 48 horas de
90% y 25% de humedad relativa repetida
continuamente por 24 días sin que se
deslamine.

Notas

1. El valor NRC para las placas para
cielo raso lay-in SHEETROCK y CLEAN ROOM
CLIMAPLUS y CLEAN ROOM CLIMAPLUS
Clase 100 es 10. USG no considera
una placa para cielo raso con valor
acústico si el NRC es menor a .50
2. Los valores LR se indican
como promedio.
3. Para detalles, ver el selector de
consideración con el medio ambiente.

Primero la Seguridad!

Cumpla las normas de seguridad y las
prácticas de higiene industrial durante el
manipuleo y la instalación de todos los
productos y sistemas. Tome las precauciones
necesarias y lleve puesto el equipamiento
de protección apropiado según se necesite.
Lea el material de hojas de seguridad y
literatura relacionada de los productos
antes de la especificación y/o instalación.



Fabricado por
USG Interiors, Inc.
550 West Adams Street,
Chicago, IL 60661-3767

Las siguientes son marcas de USG
Interiors, Inc. o compañía relacionada:
CLEAN ROOM, CLIMAPLUS, DONN, DX/ZB,
FIRECODE, SHEETROCK, USG.